

# SCUDO

---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2026.5




MODELE DOSTAWCZE

---

**FIAT**  
PROFESSIONAL

# SCUDO FURGON

## WYMIARY I MASY

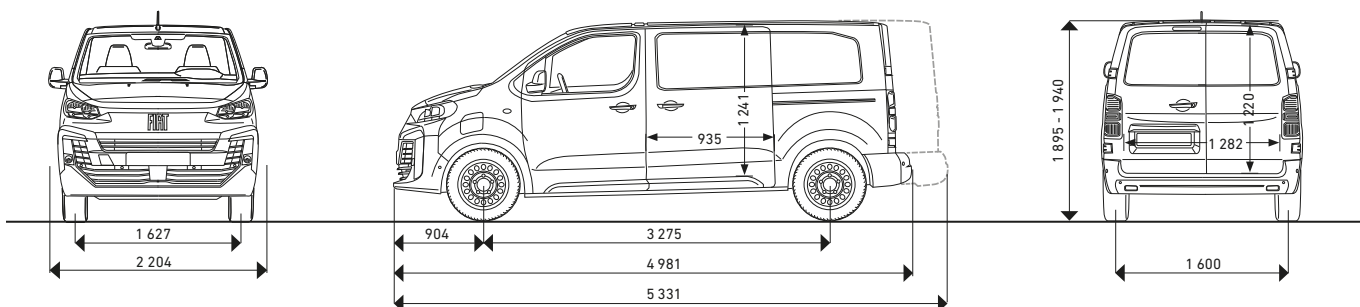


| WERSJA NADWOZIA                                                | FURGON M (L1)                      |                                |                            |                            | FURGON XL (L2)             |                            |                            |                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                          |                                    |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Długość maksymalna                                             | 4 981                              |                                |                            |                            | 5 331                      |                            |                            |                            |
| Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami          | 1 924 / 2 010 / 2 204              |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Wysokość maksymalna, prześwit normalny / zwiększony            | 1 895 - 1 930 <sup>3</sup> / 1 935 |                                |                            |                            | 1 935 / 1 940              |                            |                            |                            |
| Prześwit podwozia normalny / zwiększony                        | 150 / 175                          |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Rozstaw osi                                                    | 3 275                              |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Zwis przedni / tylny                                           | 904 / 802                          |                                |                            |                            | 904 / 1 152                |                            |                            |                            |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                | 1 627 / 1 600                      |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)       | 12,4 / 12,9                        |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)                            |                                    |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Długość (na poziomie podłogi)                                  | 2 512 - 3 674 <sup>1</sup>         |                                |                            |                            | 2 862 - 4 024 <sup>1</sup> |                            |                            |                            |
| Szerokość maksymalna / między nadkolami                        | 1 636 / 1 258                      |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Wysokość maksymalna                                            | 1 397                              |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Wysokość progu załadunkowego                                   | 539 - 608                          |                                |                            |                            | 595 - 628                  |                            |                            |                            |
| Tylny otwór drzwi, szer. / wys.                                | 1 282 / 1 220                      |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Boczny otwór drzwi, szer. / wys.                               | 935 / 1 241                        |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Pojemność (m³)                                                 | 5,3 - 5,8 <sup>1</sup>             |                                |                            |                            | 6,1 - 6,6 <sup>1</sup>     |                            |                            |                            |
| MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 3-MIEJSCOWA)                       | 1.5 Diesel<br>120 KM<br>M6         | 2.2 Diesel<br>150 KM<br>M6     | 2.2 Diesel<br>150 KM<br>A8 | 2.2 Diesel<br>180 KM<br>A8 | 1.5 Diesel<br>120 KM<br>M6 | 2.2 Diesel<br>150 KM<br>M6 | 2.2 Diesel<br>150 KM<br>A8 | 2.2 Diesel<br>180 KM<br>A8 |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) <sup>2</sup> | 1 731 / 1 732 <sup>3</sup>         | 1 849                          | 1 879                      |                            | 1 784                      | 1 881                      | 1 892                      | 1 894                      |
| Maksymalna ładowność <sup>2</sup>                              | 925 / 1 098 <sup>3</sup>           | 931 / 1 251 <sup>3</sup>       | 931 / 1 221 <sup>3</sup>   |                            | 1 046                      | 1 219                      | 1 208                      | 1 206                      |
| Dopuszczalna masa całkowita                                    | 2 656 / 2 830 <sup>3</sup>         | 2 780 / 3 100 <sup>3</sup>     | 2 810 / 3 100 <sup>3</sup> |                            | 2 830                      | 3 100                      |                            |                            |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca           | 2 000 / 750                        | 2 300-2 500 <sup>3</sup> / 750 |                            |                            | 2 000 / 750                | 2 500 / 750                |                            |                            |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                            | 4 056 / 4 230 <sup>3</sup>         | 5 000                          | 4 900                      |                            | 4 230                      | 5 000                      | 4 900                      |                            |
| Dopuszczalne pionowe haka                                      | 80                                 | 96                             |                            |                            | 80                         | 100                        |                            |                            |
| Dopuszczalne obciążenie dachu                                  | 170                                |                                |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
| Skrzynia biegów                                                | 6-biegowa manualna                 |                                | 8-biegowa automatyczna     |                            | 6-biegowa manualna         |                            | 8-biegowa automatyczna     |                            |
| Zużycie paliwa (l/100 km) <sup>4</sup>                         | 6,5                                | 6,3                            | 6,6                        |                            | 6,7                        | 6,6                        | 6,8                        |                            |
| Emisja CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>4</sup>                     | 170                                | 166                            | 174                        |                            | 175                        | 174                        | 179                        |                            |

<sup>1</sup>z otwieraną przegrodą za fotelem pasażera <sup>2</sup>masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)


<sup>3</sup>dla wersji o podwyższonej ładowności <sup>4</sup>wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

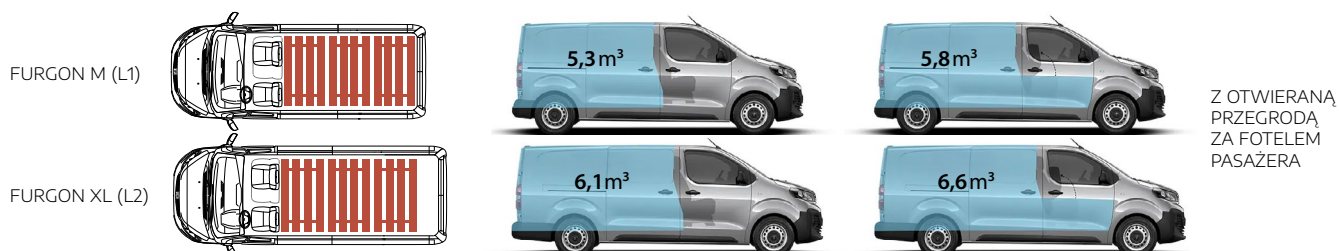

# SCUDO FURGON BRYGADOWY

## WYMIARY I MASY

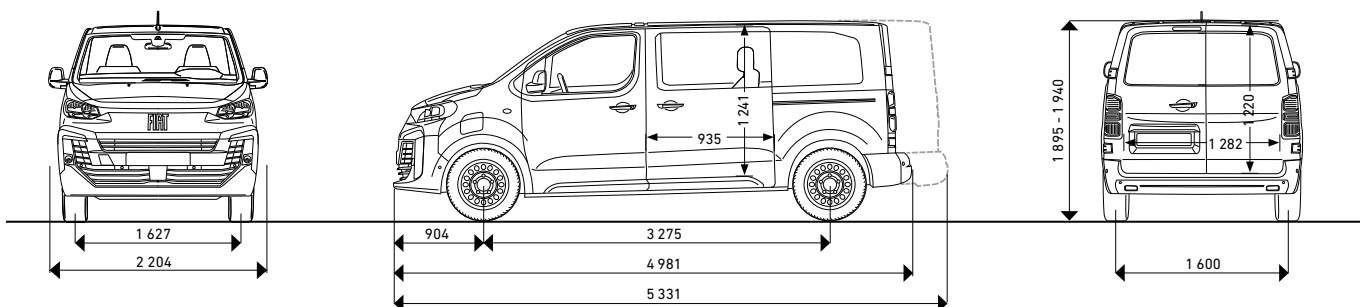

| WERSJA NADWOZIA                                                | BRYGADOWY                        |                            |                         |                      |                        |                      | BRYGADOWY SKŁADANY               |                            |                            |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                | M (L1)                           |                            |                         | XL (L2)              |                        |                      | M (L1)                           |                            | XL (L2)                    |                      |
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                          |                                  |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Długość maksymalna                                             | 4 981                            |                            |                         | 5 331                |                        |                      | 4 981                            |                            | 5 331                      |                      |
| Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami          | 1924 / 2 010 / 2 204             |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Wysokość maksymalna, prześwit normalny / zwiększony            | 1895 - 1930 <sup>3</sup> / 1 935 |                            |                         | 1935 / 1940          |                        |                      | 1895 - 1930 <sup>3</sup> / 1 935 |                            | 1935 / 1940                |                      |
| Prześwit podwozia normalny / zwiększony                        | 150 / 175                        |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Rozstaw osi                                                    | 3 275                            |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Zwis przedni / tylny                                           | 904 / 802                        |                            |                         | 904 / 1152           |                        |                      | 904 / 802                        |                            | 904 / 1152                 |                      |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                | 1 627 / 1 600                    |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)       | 12,4 / 12,9                      |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)                            |                                  |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Długość (na poziomie podłogi)                                  | 1 587                            |                            |                         | 1 937                |                        |                      | 1 587 / 2 029 <sup>1</sup>       |                            | 1 937 / 2 376 <sup>1</sup> |                      |
| Szerokość maksymalna / między nadkolami                        | 1 618 / 1 258                    |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Wysokość maksymalna                                            | 1 337                            |                            |                         | 1 339                |                        |                      | 1 337                            |                            | 1 339                      |                      |
| Wysokość progu ładunkowego                                     | 539 - 608                        |                            |                         | 595 - 628            |                        |                      | 539 - 608                        |                            | 595 - 628                  |                      |
| Tylny otwór drzwi, szer. / wys.                                | 1 282 / 1 220                    |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Boczny otwór drzwi, szer. / wys.                               | 935 / 1 241                      |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Pojemność (m³)                                                 | 3,2                              |                            |                         | 4,0                  |                        |                      | 3,2 - 4,7 <sup>1</sup>           |                            | 4,0 - 5,5 <sup>1</sup>     |                      |
| MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 6-MIEJSCOWA)                       | 2.2 Diesel 150 KM M6             | 2.2 Diesel 150 KM A8       | 2.2 Diesel 180 KM A8    | 2.2 Diesel 150 KM M6 | 2.2 Diesel 150 KM A8   | 2.2 Diesel 180 KM A8 | 1.5 Diesel 120 KM M6             | 2.2 Diesel 150 KM M6       | 1.5 Diesel 120 KM M6       | 2.2 Diesel 150 KM M6 |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) <sup>2</sup> | 1930                             | 1955                       | 1957                    | 1950                 | 1976                   | 1979                 | 1838                             | 1930                       | 1879                       | 1950                 |
| Maksymalna ładowność <sup>2</sup>                              | 9 20 / 1170 <sup>3</sup>         | 925 / 1145 <sup>3</sup>    | 923 / 1143 <sup>3</sup> | 1150                 | 1124                   | 1121                 | 912 / 992 <sup>3</sup>           | 920 / 1170 <sup>3</sup>    | 951                        | 1150                 |
| Dopuszczalna masa całkowita                                    | 2 850 / 3 100 <sup>3</sup>       | 2 880 / 3 100 <sup>3</sup> |                         | 3 100                |                        |                      | 2 750 / 2 830 <sup>3</sup>       | 2 850 / 3 100 <sup>3</sup> | 2 830                      | 3 100                |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca           | 2 300-2 500 <sup>3</sup> / 750   |                            |                         | 2 500 / 750          |                        |                      | 2 000 / 750                      | 2 400 / 750                | 2 000 / 750                | 2 500 / 750          |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                            | 5 000                            | 4 900                      |                         | 5 000                | 4 900                  |                      | 4 230                            | 5 000                      | 4 230                      | 5 000                |
| Dopuszczalne obciążenie pionowe haka                           | 96                               |                            |                         | 100                  |                        |                      | 90                               | 96                         | 80                         | 100                  |
| Dopuszczalne obciążenie dachu                                  | 170                              |                            |                         |                      |                        |                      |                                  |                            |                            |                      |
| Skrzynia biegów                                                | 6-biegowa manualna               | 8-biegowa automatyczna     |                         | 6-biegowa manualna   | 8-biegowa automatyczna |                      | 6-biegowa manualna               |                            |                            |                      |
| Zużycie paliwa (l/100 km) <sup>4</sup>                         | 6,4                              | 6,7                        |                         | 6,7                  | 6,9                    |                      | 6,6                              | 6,4                        | 6,8                        | 6,7                  |
| Emisja CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>4</sup>                     | 169                              | 177                        |                         | 176                  | 181                    |                      | 173                              | 169                        | 177                        | 176                  |

<sup>1</sup>z przesuniętą przegrodą i złożonym 2. rzędem foteli <sup>2</sup>masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

<sup>3</sup>dla wersji o podwyższonej ładowności <sup>4</sup>wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 5-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.



BRYGADOWY M (L1)



BRYGADOWY XL (L2)




BRYGADOWY SKŁADANY M (L1)



BRYGADOWY SKŁADANY XL (L2)

# E-SCUDO FURGON

## WYMIARY I MASY

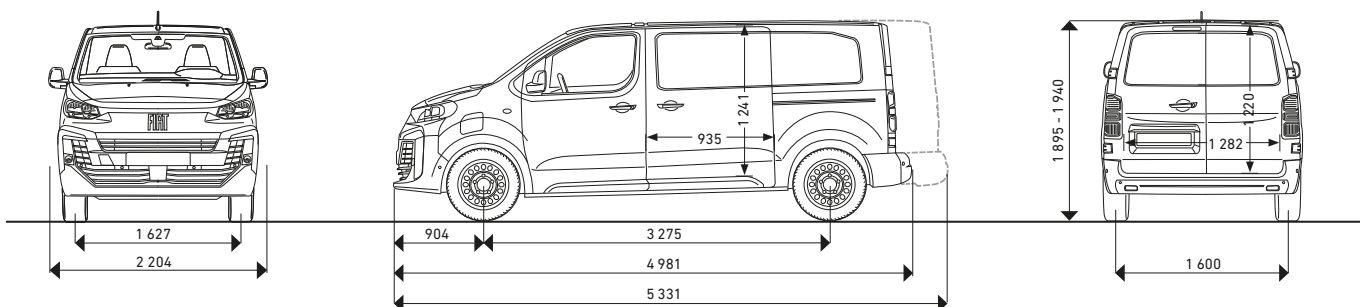


| WERSJA NADWOZIA                                                | FURGON M (L1)                                       |             |             |             | FURGON XL (L2)             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Wersja pojemności zespołu akumulatorów                         | 49 kWh                                              |             | 75 kWh      |             | 49 kWh                     |             | 75 kWh      |             |
| Ładowość                                                       | Standardowa                                         | Podwyższona | Standardowa | Podwyższona | Standardowa                | Podwyższona | Standardowa | Podwyższona |
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                          |                                                     |             |             |             |                            |             |             |             |
| Długość maksymalna                                             | 4 981                                               |             |             |             | 5 331                      |             |             |             |
| Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami          | 1924 / 2 010 / 2 204                                |             |             |             |                            |             |             |             |
| Wysokość maksymalna                                            | 1895                                                | 1930        | 1895        | 1930        | 1935                       |             |             |             |
| Prześwit podwozia                                              | 170                                                 |             |             |             |                            |             |             |             |
| Rozstaw osi                                                    | 3 275                                               |             |             |             |                            |             |             |             |
| Zwis przedni / tylny                                           | 904 / 802                                           |             |             |             | 904 / 1152                 |             |             |             |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                | 1627 / 1600                                         |             |             |             |                            |             |             |             |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)       | 12,4 / 12,9                                         |             |             |             |                            |             |             |             |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)                            |                                                     |             |             |             |                            |             |             |             |
| Długość (na poziomie podłogi)                                  | 2 512 - 3 674 <sup>1</sup>                          |             |             |             | 2 862 - 4 024 <sup>1</sup> |             |             |             |
| Szerokość maksymalna / między nadkolami                        | 1636 / 1258                                         |             |             |             |                            |             |             |             |
| Wysokość maksymalna                                            | 1397                                                |             |             |             |                            |             |             |             |
| Wysokość progu załadunkowego                                   | 539 - 608                                           |             |             |             | 595 - 628                  |             |             |             |
| Tylny otwór drzwi, szerokość / wysokość                        | 1282 / 1220                                         |             |             |             |                            |             |             |             |
| Boczny otwór drzwi, szerokość / wysokość                       | 935 / 1241                                          |             |             |             |                            |             |             |             |
| Pojemność (m³)                                                 | 5,3 - 5,8 <sup>1</sup>                              |             |             |             | 6,1 - 6,6 <sup>1</sup>     |             |             |             |
| MASY (kg) (WERSJA 3-MIEJSCOWA)                                 |                                                     |             |             |             |                            |             |             |             |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) <sup>2</sup> | 1920                                                |             | 2 095       |             | 1942                       |             | 2 127       |             |
| Maksymalna ładowność <sup>2</sup>                              | 926                                                 | 1280        | 926         | 1135        | 925                        | 1198        | 926         | 1063        |
| Dopuszczalna masa całkowita                                    | 2 846                                               | 3 200       | 3 021       | 3 230       | 2 867                      | 3 140       | 3 053       | 3 190       |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca           | 1000 / 750                                          |             |             |             |                            |             |             |             |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                            | 3 846                                               | 4 100       | 4 021       | 4 100       | 3 867                      | 4 100       | 4 053       | 4 100       |
| Dopuszczalne obciążenie dachu / pionowe haka                   | 170 / 60                                            |             |             |             |                            |             |             |             |
| SILNIK ELEKTRYCZNY                                             |                                                     |             |             |             |                            |             |             |             |
| Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów                 | Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 4 bieguny |             |             |             |                            |             |             |             |
| Maksymalna moc (kW (KM))                                       | 100 (136)                                           |             |             |             |                            |             |             |             |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm)                                | 270                                                 |             |             |             |                            |             |             |             |
| Prędkość maksymalna (km/h)                                     | 130                                                 |             |             |             |                            |             |             |             |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) <sup>2</sup>                   | 10,5                                                |             | 11,2        |             | 10,5                       |             | 11,2        |             |
| Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)                             | 226                                                 |             | 356         |             | 224                        |             | 352         |             |
| Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)            | 23,3                                                |             | 23,4        |             | 23,5                       |             | 23,6        |             |

<sup>1</sup>z otwieraną przegrodą za fotelem pasażera <sup>2</sup>masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

| TRYBY JAZDY                     | POWER     | NORMAL   | ECO     |
|---------------------------------|-----------|----------|---------|
| Maksymalna moc (kW (KM))        | 100 (136) | 80 (109) | 60 (82) |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 270       | 210      | 190     |

| CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100% | Gniazdo domowe 1,8 kW | Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW | Ładowarka 3-fazowa 11 kW | Szybka ładowarka 100 kW (do 80%) |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 49 kWh                      | 26 h 30 min           | 6 h 40 min                | 4 h 50 min               | 38 min                           |
| 75 kWh                      | 36 h 45 min           | 11 h 20 min               | 7 h 30 min               | 45 min                           |

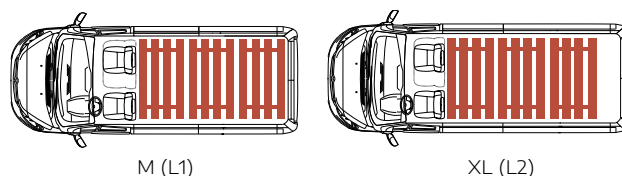


M (L1)

XL (L2)

# E-SCUDO FURGON BRYGADOWY

## WYMIARY I MASY

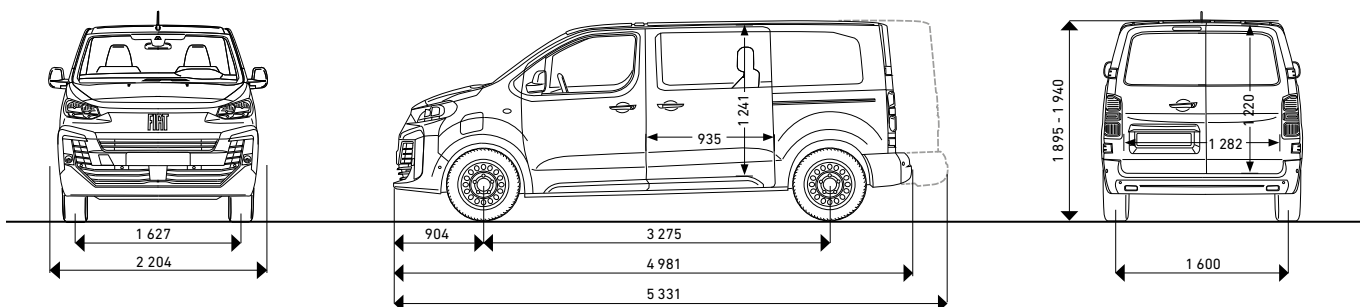

| WERSJA NADWOZIA                                                | BRYGADOWY M (L1)                                    |             |             |             | BRYGADOWY XL (L2) |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Wersja pojemności zespołu akumulatorów                         | 49 kWh                                              |             | 75 kWh      |             | 49 kWh            |             | 75 kWh      |             |
| Ładowość                                                       | Standardowa                                         | Podwyższona | Standardowa | Podwyższona | Standardowa       | Podwyższona | Standardowa | Podwyższona |
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                          |                                                     |             |             |             |                   |             |             |             |
| Długość maksymalna                                             | 4 981                                               |             |             |             | 5 331             |             |             |             |
| Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami          | 1 924 / 2 010 / 2 204                               |             |             |             |                   |             |             |             |
| Wysokość maksymalna                                            | 1 895                                               | 1 930       | 1 895       | 1 930       | 1 935             |             |             |             |
| Prześwit podwozia                                              | 170                                                 |             |             |             |                   |             |             |             |
| Rozstaw osi                                                    | 3 275                                               |             |             |             |                   |             |             |             |
| Zwis przedni / tylny                                           | 904 / 802                                           |             |             |             | 904 / 1 152       |             |             |             |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                | 1 627 / 1 600                                       |             |             |             |                   |             |             |             |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)       | 12,4 / 12,9                                         |             |             |             |                   |             |             |             |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)                            |                                                     |             |             |             |                   |             |             |             |
| Długość (na poziomie podłogi)                                  | 1 587                                               |             |             |             | 1 937             |             |             |             |
| Szerokość maksymalna / między nadkolami                        | 1 618 / 1 258                                       |             |             |             |                   |             |             |             |
| Wysokość maksymalna                                            | 1 337                                               |             |             |             |                   |             |             |             |
| Wysokość progu załadunkowego                                   | 539 - 608                                           |             |             |             | 595 - 628         |             |             |             |
| Tylny otwór drzwi, szerokość / wysokość                        | 1 282 / 1 220                                       |             |             |             |                   |             |             |             |
| Boczny otwór drzwi, szerokość / wysokość                       | 935 / 1 241                                         |             |             |             |                   |             |             |             |
| Pojemność (m³)                                                 | 3,2                                                 |             |             |             | 4,0               |             |             |             |
| MASY (kg) (WERSJA 6-MIEJSCOWA)                                 |                                                     |             |             |             |                   |             |             |             |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) <sup>1</sup> | 2 051                                               | 2 011       | 2 238       | 2 200       | 2 075             | 2 035       | 2 260       | 2 224       |
| Maksymalna ładowność <sup>1</sup>                              | 866                                                 | 1 119       | 862         | 1 000       | 895               | 1 055       | 840         | 936         |
| Dopuszczalna masa całkowita                                    | 2 917                                               | 3 130       | 3 100       | 3 200       | 2 970             | 3 090       | 3 100       | 3 160       |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca           | 1 000 / 750                                         |             |             |             |                   |             |             |             |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                            | 3 917                                               | 4 100       |             |             | 3 970             | 4 090       | 4 100       |             |
| Dopuszczalne obciążenie dachu / pionowe haka                   | 170 / 60                                            |             |             |             |                   |             |             |             |
| SILNIK ELEKTRYCZNY                                             |                                                     |             |             |             |                   |             |             |             |
| Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów                 | Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 4 bieguny |             |             |             |                   |             |             |             |
| Maksymalna moc (kW (KM))                                       | 100 (136)                                           |             |             |             |                   |             |             |             |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm)                                | 270                                                 |             |             |             |                   |             |             |             |
| Prędkość maksymalna (km/h)                                     | 130                                                 |             |             |             |                   |             |             |             |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) <sup>1</sup>                   | 10,5                                                |             | 11,2        |             | 10,5              |             | 11,2        |             |
| Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)                             | 220                                                 |             | 346         |             | 218               |             | 343         |             |
| Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)            | 23,9                                                |             | 24,1        |             | 24,2              |             | 24,3        |             |

<sup>1</sup>masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

Model dostępny też w wersji 5-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

| TRYBY JAZDY                     | POWER     | NORMAL   | ECO     |
|---------------------------------|-----------|----------|---------|
| Maksymalna moc (kW (KM))        | 100 (136) | 80 (109) | 60 (82) |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 270       | 210      | 190     |

| CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100% | Gniazdo domowe 1,8 kW | Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW | Ładowarka 3-fazowa 11 kW | Szybka ładowarka 100 kW (do 80%) |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 49 kWh                      | 26 h 30 min           | 6 h 40 min                | 4 h 50 min               | 38 min                           |
| 75 kWh                      | 36 h 45 min           | 11 h 20 min               | 7 h 30 min               | 45 min                           |




M (L1)



XL (L2)

# SCUDO I E-SCUDO PLATFORMA

## WYMIARY I MASY

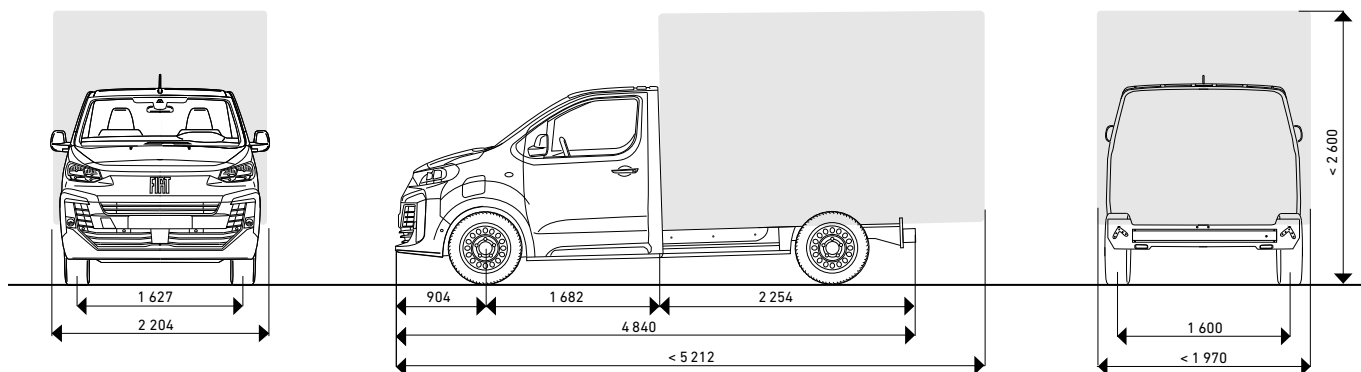

| WERSJA NADWOZIA                                          | PLATFORMA M (L1)   | E-PLATFORMA M (L1) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>WYMIARY NADWOZIA (mm)</b>                             |                    |                    |
| Długość maksymalna                                       | 4840               |                    |
| Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami    | 1924 / 2010 / 2204 |                    |
| Wysokość (pojazdu niekompletnego)                        | 1899               |                    |
| Prześwit podwozia wersja spalinowa / elektryczna         | 150 / 170          |                    |
| Rozstaw osi                                              | 3275               |                    |
| Zwis przedni / tylny maksymalny                          | 904 / 1033         |                    |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                          | 1627 / 1600        |                    |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m) | 12,4 / 12,9        |                    |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| <b>MAKSYMALNE WYMIARY PO ZABUDOWIE (mm)</b> |      |
| Długość                                     | 5212 |
| Szerokość (zabudowy)                        | 1970 |
| Wysokość                                    | 2600 |

| MASY (kg) (WERSJA 3-MIEJSCOWA)                       | PLATFORMA M (L1) | E-PLATFORMA M (L1) |        |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|
|                                                      |                  | 49 kWh             | 75 kWh |
| Minimalna masa własna (pojazdu niekompletnego)       | 1689             | 1756               | 1945   |
| Maksymalna ładowność                                 | 1411             | 1394               | 1255   |
| Dopuszczalna masa całkowita                          | 3100             | 3150               | 3200   |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca | 1900 / 750       | 1000 / 750         |        |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                  | 5000             | 4100               |        |
| Dopuszczalne obciążenie pionowe haka                 | 88               | 60                 |        |

| SILNIK SPALINOWY                              | 2.2 Diesel 150 KM M6 | SILNIK ELEKTRYCZNY                                  |  | WERSJA (pojemności zespołu akumulatorów)            |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------|
|                                               |                      |                                                     |  | 49 kWh                                              | 75 kWh        |
| Pojemność skokowa (cm³)                       | 2184                 | Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów      |  | Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 4 bieguny |               |
| Maksymalna moc (kW (KM) przy obr./min)        | 110 (150) / 3500     | Maksymalna moc (kW (KM)                             |  | 100 (136)                                           |               |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min) | 370 / 1500           | Maksymalny moment obrotowy (Nm)                     |  | 270                                                 |               |
| Prędkość maksymalna (km/h)                    | 185                  | Prędkość maksymalna (km/h)                          |  | 130                                                 |               |
| Skrzynia biegów                               | 6-biegowa manualna   | Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)                  |  | 138                                                 | 213           |
| Zużycie paliwa (l/100 km) <sup>1</sup>        | 9,3                  | Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km) |  | 36,6                                                | 36,3          |
| Emisja CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>1</sup>    | 243                  | <b>TRYBY JAZDY</b>                                  |  | <b>POWER</b>                                        | <b>NORMAL</b> |

<sup>1</sup>wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę zabudowy, wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

|                                 |           |          |         |            |
|---------------------------------|-----------|----------|---------|------------|
|                                 |           |          |         | <b>ECO</b> |
| Maksymalna moc (kW (KM)         | 100 (136) | 80 (109) | 60 (82) |            |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 270       | 210      | 190     |            |

| CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100% | Gniazdo domowe 1,8 kW | Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW | Ładowarka 3-fazowa 11 kW | Szybka ładowarka 100 kW (do 80%) |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 49 kWh                      | 26 h 30 min           | 6 h 40 min                | 4 h 50 min               | 38 min                           |
| 75 kWh                      | 36 h 45 min           | 11 h 20 min               | 7 h 30 min               | 45 min                           |

# SILNIKI

| SILNIK                                           | 1.5 Diesel 120 KM M6 S&S                                                                                                         | 2.2 Diesel 150 KM M6 S&S              | 2.2 Diesel 150 KM A8 S&S                                                                                                    | 2.2 Diesel 180 KM A8 S&S              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pojemność skokowa                                | 1499 cm <sup>3</sup>                                                                                                             | 2184 cm <sup>3</sup>                  | 2184 cm <sup>3</sup>                                                                                                        | 2184 cm <sup>3</sup>                  |
| Liczba i układ cylindrów                         | 4, rzędowo                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                             |                                       |
| Układ paliwowy                                   | Elektronicznie sterowany wtrysk Common Rail, turbosprężarka o zmiennej geometrii z intercoolerem                                 |                                       |                                                                                                                             |                                       |
| Maksymalna moc                                   | 120 KM (88 kW)<br>przy 3500 obr./min                                                                                             | 150 KM (110 kW)<br>przy 3500 obr./min | 150 KM (110 kW)<br>przy 3500 obr./min                                                                                       | 180 KM (132 kW)<br>przy 3500 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy                       | 300 Nm<br>przy 1750 obr./min                                                                                                     | 370 Nm<br>przy 1500 obr./min          | 370 Nm<br>przy 1500 obr./min                                                                                                | 400 Nm<br>przy 1500 obr./min          |
| Sprzęgło i skrzynia biegów                       | Sprzęgło jednotarczowe suche<br>z hydraulicznym układem sterowania.<br>Skrzynia sterowana ręcznie 6-biegowa, plus bieg wsteczny. |                                       | Przekładnia hydrokinetyczna<br>ze sterowaniem elektrohydraulicznym. Skrzynia automatyczna<br>8-biegowa, plus bieg wsteczny. |                                       |
| Prędkość maksymalna (km/h)                       | 160                                                                                                                              | 185                                   |                                                                                                                             |                                       |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)                  | 13,4                                                                                                                             | 11,9                                  | 11,8                                                                                                                        | 10,4                                  |
| Norma emisji spalin                              | Euro 6e bis                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                             |                                       |
| Pojemność zbiornika paliwa / płynu<br>AdBlue (l) | 70 / 22,5                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                             |                                       |

| MODELE SPALINOWE               |                                                      |                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| SILNIKI                        | ZUŻYCIE PALIWA wg WLTP, w cyklu mieszanym (l/100 km) | EMISJA CO <sub>2</sub> wg WLTP, w cyklu mieszanym (g/km) |
| 1.5 Diesel 120 KM M6           | 7,4 – 6,3                                            | 194 – 166                                                |
| 2.2 Diesel 150 KM M6           | 7,2 – 6,3                                            | 190 – 165                                                |
| 2.2 Diesel 150 KM M6 Platforma | 10,9 – 7,6                                           | 288 – 199                                                |
| 2.2 Diesel 150 KM A8           | 7,5 – 6,6                                            | 198 – 173                                                |
| 2.2 Diesel 180 KM A8           | 7,5 – 6,6                                            | 198 – 173                                                |

| MODELE ELEKTRYCZNE       |                                                         |                                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| SILNIKI                  | ZUŻYCIE ENERGII wg WLTP, w cyklu mieszanym (kWh/100 km) | ZASIĘG wg WLTP, w cyklu mieszanym (km) |
| e136 KM 49 kWh           | 26,7 - 22,4                                             | 196 - 234                              |
| e136 KM 75 kWh           | 26,4 - 22,4                                             | 313 - 370                              |
| e136 KM 49 kWh Platforma | 40,0 - 29,6                                             | 123 - 170                              |
| e136 KM 75 kWh Platforma | 39,0 - 28,9                                             | 194 - 266                              |

## KOMENTARZ DOTYCZĄCY ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI CO<sub>2</sub> MODELI SPALINOWYCH ORAZ ZUŻYCIA ENERGII I ZASIĘGU MODELI ELEKTRYCZNYCH

Wartości zużycia paliwa lub energii oraz emisja CO<sub>2</sub> określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO<sub>2</sub> wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.), dlatego podane wartości mogą odbiegać od rzeczywistych. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki jest dostępne nieodpłatnie u Dealerów. Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak np.: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. FCA Poland Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Fiat zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Aktualne informacje dostępne są na [www.fiatprofessional.com/pl](http://www.fiatprofessional.com/pl) oraz u Dealerów.

# WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja umowna – 2 lata bez limitu przebiegu
- Gwarancja antyperforacyjna – 5 lat bez limitu przebiegu, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów
- Gwarancja na akumulatory trakcyjne – 8 lat lub 160 000 km na zachowanie min. 70% pierwotnej pojemności (przez pierwsze 2 lata bez limitu przebiegu)

# HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

| SILNIKI             | PRZEGLĄD POZĄTKOWY | PRZEGLĄD OKRESOWY<br>(Z WYMIANĄ OLEJU*)<br>CO                       | WYMIANA ZESTAWU ROZRZĄDU<br>I POMPY WODY<br>CO    |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.5 Diesel (DV5)    | 0 km               | 40 000 km / 2 lata                                                  | 200 000 km / 10 lat                               |
| 2.2 Diesel (B22)    | 0 km               | 50 000 km / 2 lata – cały przegląd<br>maks. 2 lata – wymiana oleju* | 150 000 km / 6 lat<br>(lub 100 000 km / 4 lata**) |
| ELEKTRYCZNY e136 KM | 20 000 km / 1 rok  | 40 000 km / 2 lata                                                  | n.d.                                              |

\* Konieczność wcześniejszej wymiany oleju, niż wynika to z ww. harmonogramu przeglądów, jest komunikowana ostrzeżeniem na desce rozdzielczej. Stan oleju na bieżąco analizuje pokładowy system OAM (adaptacyjny system konserwacji), w zależności od sposobu eksploatacji pojazdu. Każdy przegląd okresowy obejmuje wymianę oleju oraz filtrów: oleju (z uszczelką), paliwa ON, powietrza i kabinowego (zakres zależny od typu napędu). Powyższe dotyczy normalnych warunków eksploatacji. Np. w przypadku użytkowania głównie w mieście, olej należy wymieniać co 12 miesięcy.

\*\* W trudnych warunkach eksploatacji.

Wersje modeli, wyposażenie dodatkowe i jego opcje mogą się różnić ze względu na specyficzne wymagania rynkowe lub prawne. Dane, opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i są aktualne na dzień publikacji niniejszego materiału. Więcej informacji można znaleźć na stronie marki Fiat. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedzenia, ze względów technicznych lub handlowych. Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie [fiatprofessional.com/pl](http://fiatprofessional.com/pl). Fiat Professional® jest zarejestrowanym znakiem towarowym FCA US LLC, spółki zależnej Stellantis N.V. Fiat Professional.

Wydanie: 02/2026. SPEXT

[www.fiatprofessional.com/pl](http://www.fiatprofessional.com/pl)

